




4710
Rosenbauer

Tragkraftspritze Type RVW 75

MIT VW-INDUSTRIEMOTOR (VOLKSWAGENMOTOR)

Der Erfolg einer 45jährigen Erfahrung im Motorspritzenbau

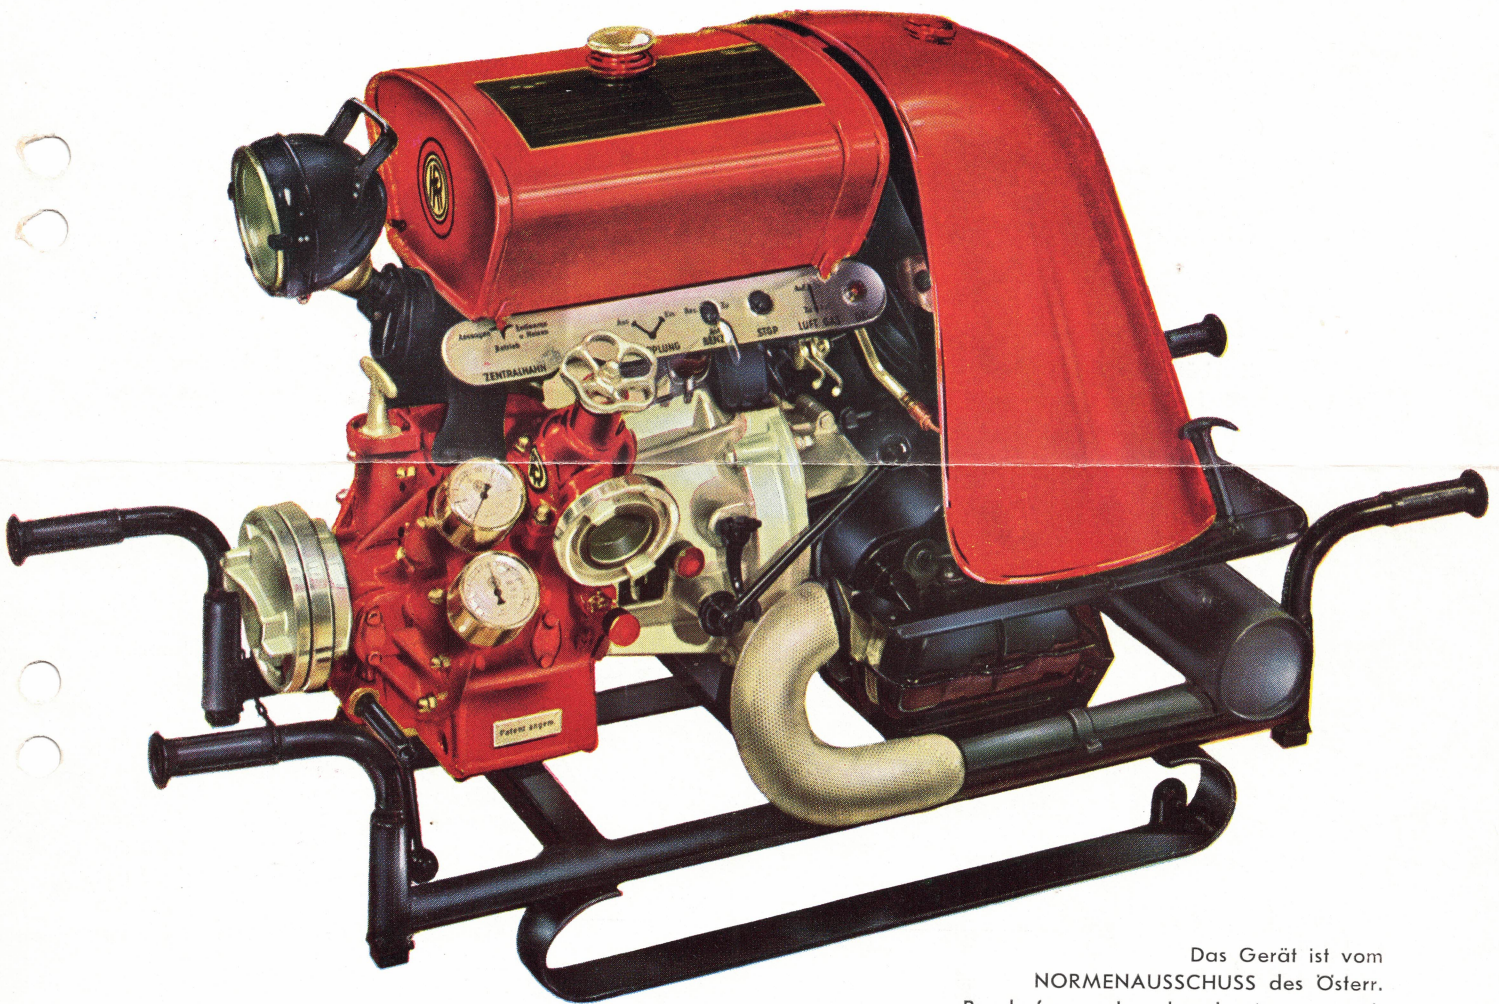

Das Gerät ist vom
NORMENAUSSCHUSS des Österr.
Bundesfeuerwehrverbandes typengeprüft

TECHNISCHE DATEN:

Motor:

Orig. VW-Industrie-Motor, 4-Zylinder-4-Takt, 28 PS,
luftgekühlt
Lichtmaschine 160 Watt

Pumpe:

2-stufige ROSENBAUER-Spezial-Kreiselpumpe aus
korrosionsschutztem Leichtmetall

Leistung:

750 l/min bei 100 m Förderhöhe

Ansaugung durch **Gasstrahler oder Wasserringpumpe**

Einhebelbedienung (Pat. ang.)

Gasstrahler mit Heizklappe (Pat. ang.)

Gewicht des Aggregates mit Lichtanlage 170 kg

Gesamtlänge: 1060 mm, Breite 760 mm, Höhe 870 mm

Besondere Vorzüge:

1. Einhebelbedienung: Patent angemeldet.

Mit einem einzigen Hebel wird Ansaugen — Betrieb — Entleeren und Heizen geschaltet. Jede Fehlbedienung ist dadurch ausgeschlossen.

2. Tragkraftspritze und Lichtaggregat in einem:

Die Lichtmaschine des Motors mit 160 Watt Leistung ermöglicht den Anschluß von einem stabil am Gerät montierten Scheinwerfer, 35 Watt, und 2 Stativscheinwerfern mit je 50 Watt.

3. Luftkühlung und Heizung:

Durch die Luftkühlung des Motors kann die event. eingefrorene Pumpe in 1 Minute aufgetaut werden.

Weitere Vorzüge:

Eloxierte Pumpe, daher unempfindlich gegen Schmutzwasser und gegen Jauche.

Erstklassige Lackierung durch Einbrennlack, kratz- und schlagfest.

Bedienungsanleitung auf geätztem Metallschild.

Übersichtliche Bedienungstafel mit Armaturenbeleuchtung.

Kontrolllampe für den Öldruck.

Hochliegende gummibelegte Schwenkgriffe zum Tragen von 2 bis 4 Mann.

Startvergaser am Motor mit selbsttätiger Einspritzung.

Schnellkupplungshebel zum Trennen von Motor und Pumpe.

Tragkraftspritzen-Anhänger

(NACH DEN BAURICHTLINIEN DES ÖST. B.F.V.)


Beschreibung und Beladung des Anhängers:

Zweirädrig, geschlossene Ausführung für Fahrzeug-Traktoren oder Handzug. Eine gekröpfte, kräftige Achse mit Torsionsfederung und Kugellagernaben, Vollscheibenräder mit Pneumatikbereifung ermöglichen einen leichten Transport, auch auf schlechtesten Wegen.

Zwei aufziehbare und eine schwenkbare Fußstütze geben dem Anhänger bei jeder Neigung guten Stand.

Auf dem Fahrgestell ist ein großer geschlossener Kasten aus Stahlblech für die gesamte Ausrüstung der Motorspritze und eine komplette Gruppenausrüstung untergebracht. Rechts und links vom Kasten sind je 2 Saugschläuche gelagert, deren Kupplungen durch Blechtaschen gegen Verschmutzung geschützt sind. Einschobene Motorspritze, leicht abprotzbar und auch auf dem Anhänger verwendbar.

Anhängedeichsel mit Zugöse und Lichtanschluß	
2 Brems- und Stopplichter	
Starke Kotflügel	
3 gedeckte Schlauchmulden oder 2 Schlauchhaspel und 1 Mulde	
Gesamtlänge mit Deichsel	2870 mm
Gesamtbreite	1160 mm
Höhe	1250 mm
Spurweite	1350 mm
Bodenfreiheit	230 mm
Gewicht	250 kg

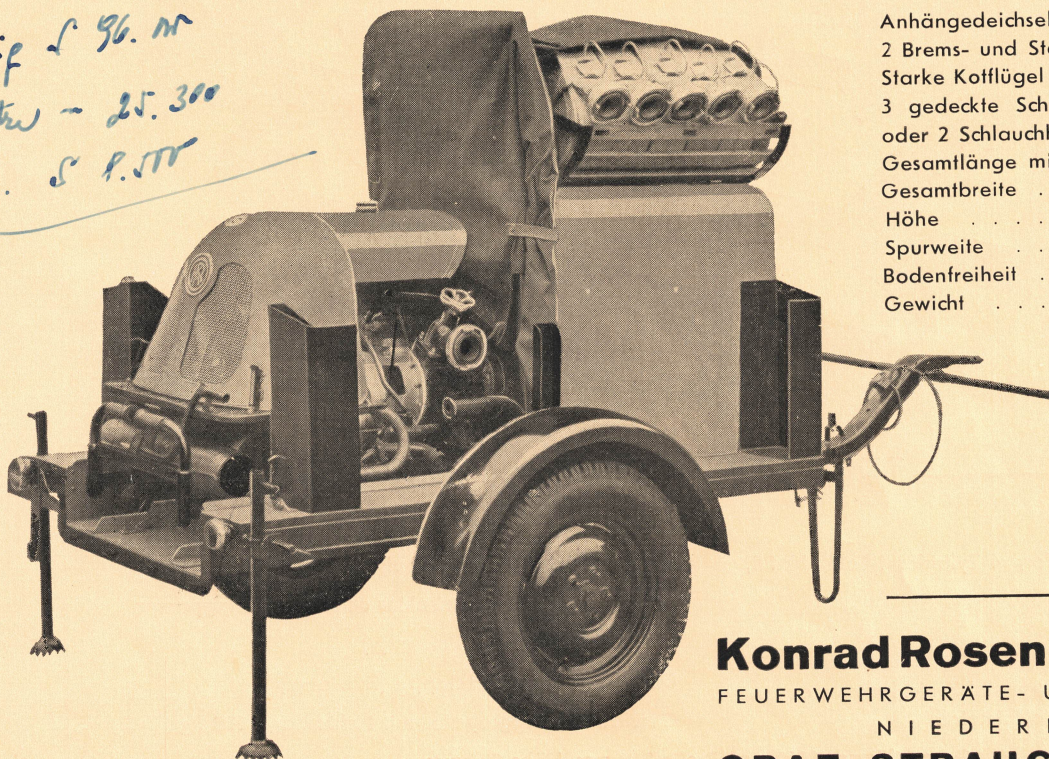

*Laif 2 96. m
Gesamt - 25.300
Anh. 5 8.500*

Konrad Rosenbauer, Linz/D.

FEUERWEHRGERÄTE- UND SPRITZENFABRIK
NIEDERLAGE:

GRAZ, STRAUHERGASSE 10

TELEFON 85-4-00

20. Mai 1958